




## СТРУНЫ-ПРОВОДНИКИ СТАЛЬНЫЕ

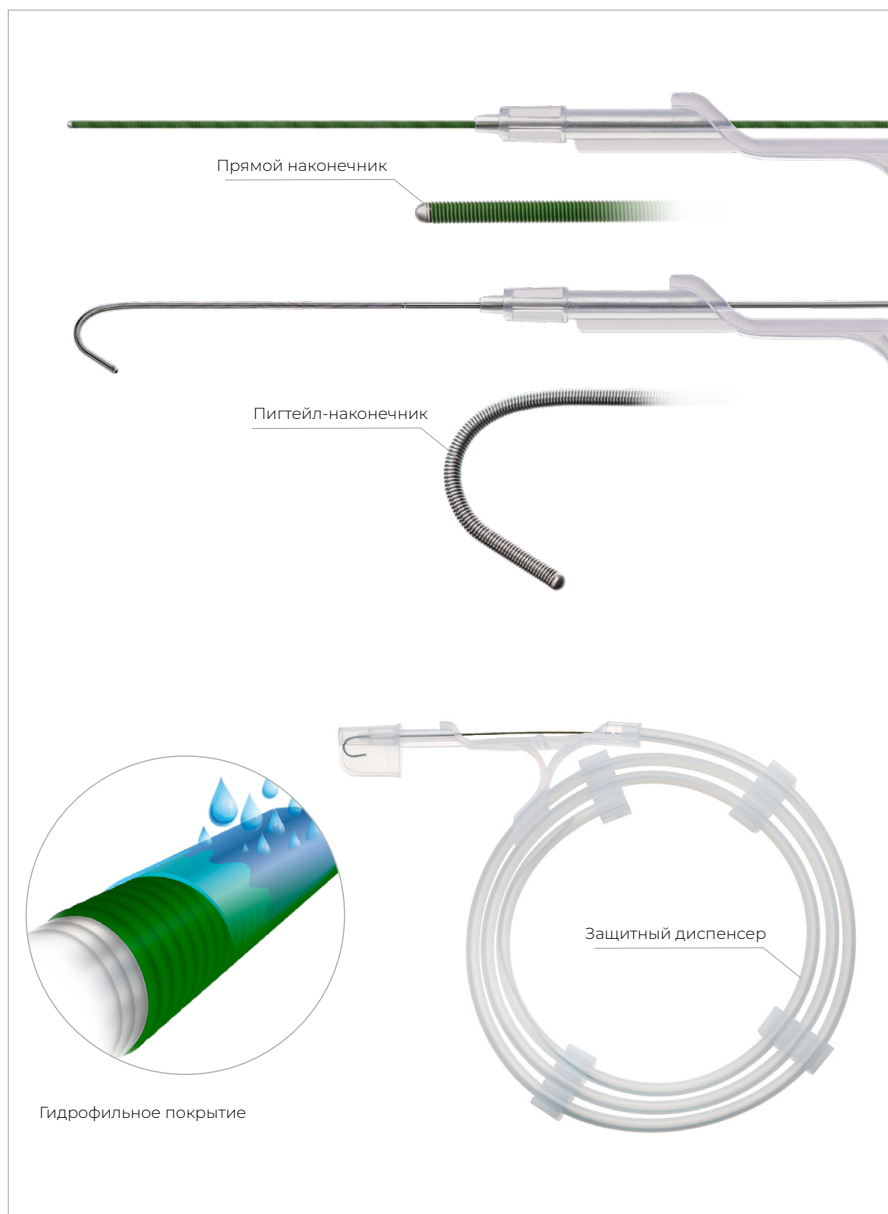

- ✓ Сердечник из нержавеющей стали, расположенный внутри проводника, придает жёсткость струне для лучшей маневренности в мочеточнике.
- ✓ ПТФЭ-покрытие проводников за счёт своих скользящих свойств снижает трение струны о слизистую оболочку ткани.
- ✓ Гидрофильное покрытие на основе поливинилпирролидона задерживает влагу на поверхности, что способствует улучшенной маневренности струны во время манипуляций в мочеточнике.
- ✓ Материал изготовления струны «Лундерквист» — нержавеющая сталь — обладает достаточной жёсткостью, что обеспечивает быстроту установки или замены нефростомы.
- ✓ Длина 80 см струны-проводника «Лундерквист» оптимальна для выполнения различных вариантов перкутанной нефролитотрипсии и при установке или замене нефростомы.
- ✓ Пигтейл-наконечник минимизирует раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря.

	REF	Размер, " (дюйм)	Длина, см	Тип наконечника	Тип струны	Упаковка (инд./гр./тр.)
1.	SGW-018-150 *	0,018"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
2.	SGW-021-150 *	0,021"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
3.	SGW-028-150	0,028"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
4.	SGW-032-150 *	0,032"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
5.	WSGW-032-150	0,032"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/5/50
6.	SGW-035-150 *	0,035"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
7.	WSGW-035-150	0,035"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/5/50
8.	SGW-038-150 *	0,038"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
9.	WSGW-038-150	0,038"	150	прямой	ПТФЭ-покрытие	1/5/50
10.	SGW-035-150-J *	0,035"	150	пигтейл	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
11.	SGW-038-150-J *	0,038"	150	пигтейл	ПТФЭ-покрытие	1/—/50
12.	SGW-035-150-H	0,035"	150	прямой	С гидрофильным покрытием	1/—/50
13.	SGW-038-150-H *	0,038"	150	прямой	С гидрофильным покрытием	1/—/50
14.	SGW-035-80-L	0,035"	80	пигтейл	«Лундерквист»	1/—/50

\* Уточните сроки поставки