ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ТЕПЛОВЛАГООБМЕНА

MEDEREN

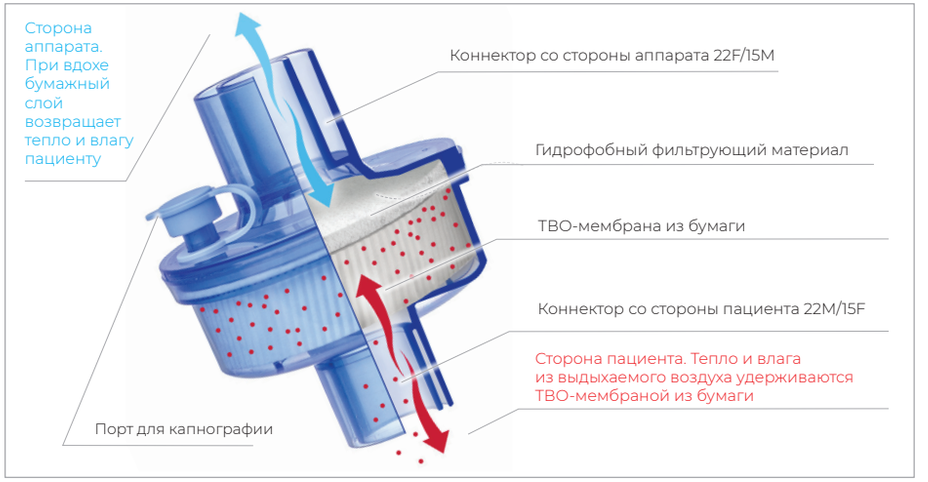

- Гидрофобная мембрана из полипропиленовых волокон для обеспечения эффективной защиты от перекрестного заражения благодаря поверхностному электростатическому заряду.
- Дополнительный пористый бумажный слой для удерживания собственных влаги и тепла пациента на выдохе и возврата их при следующем вдохе.
- Уменьшение роста частоты воспалительных осложнений за счёт пассивного тепловлагообмена.

Характеристики

	ВЗРОСЛЫЕ		ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ			НЕОНАТАЛЬНЫЕ	
							
REF	0114-M221-03S	0114-M221-04S *	0114-M222-07S	0114-M222-08S *	0114-MB211-01S	0114-M223-09S	0114-M223-10S *
Дыхательный объём	150–1500 мл	150–1500 мл	150-300 мл	150-300 мл	50-250 мл	70–150 мл	70–150 мл
Внутренний объём	53 мл	55 мл	12 мл	12 мл	19 мл	8 мл	8 мл
Коннекторы	22F/15M – 22M/15F	22F/15M – 22M/15F	22F/15M – 22M/15F	22F/15M – 22M/15F	15M – 22M/15F	15M/8M – 15F	15M/8M – 15F
Антибактериальная эффективность	>99,9999 %	>99,9999 %	>99,9999 %	>99,9999 %	>99,9992 %	>99,9999 %	>99,9999 %
Антивирусная эффективность	>99,999 %	>99,999 %	>99,999 %	>99,999 %	>99,9970 %	>99,999 %	>99,999 %
Сопротивление потоку 30 л/мин	1 см H_2O (98 Па)	1 см H_2O (98 Па)	1,3 см H_2O (127,5 Па)	1,3 см H_2O (127,5 Па)	1,7 см H_2O (166,7 Па)	10л/мин – 1,3 см H_2O (127,5 Па)	10л/мин – 1,3 см H_2O (127,5 Па)
Сопротивление потоку 60 л/мин	2,2 см H_2O (215,74 Па)	2,2 см H_2O (215,74 Па)	3,3 см H_2O (323,6 Па)	3,3 см H_2O (323,6 Па)	2,6 см H_2O (255 Па)	15 л/мин – 2,4 см H_2O (235,35 Па)	15 л/мин – 2,4 см H_2O (235,35 Па)
Сопротивление потоку 90 л/мин	3,6 см H_2O (353,03 Па)	3,6 см H_2O (353,03 Па)	5,5 см H_2O (539,4 Па)	5,5 см H_2O (539,4 Па)	5,3 см H_2O (519,8 Па)	30 л/мин – 6,0 см H_2O (588,38 Па)	30 л/мин – 6,0 см H_2O (588,38 Па)
Эффективность увлажнения, при дых. объёме 500 мл	37,3 мг/л H_2O	37,3 мг/л H_2O	33 мг/л H_2O	33 мг/л H_2O	29 мг/л H_2O	При дых. объёме 250 мл – 22 мг/л H_2O	При дых. объёме 250 мл – 22 мг/л H_2O
Упаковка (инд./гр./тр.)	1/–/45	1/–/45	1/–/75	1/–/75	1/50/300	1/–/75	1/–/75

* Уточните сроки поставки